

Nr sprawy: 96/2016

Świdwin, dnia 22.11.2016 r.

Starostwo Powiatowe w Świdwinie	
W P Ł Y N Ę Ł O	
2016 - 11 - 23 dnia	zal. <i>Stupe</i>
4930-2016	
Przydzielono <i>[signature]</i>	

## DECYZJA Nr PZD/4271/25/2016

Na podstawie art. 29 ust 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.), w związku z § 55 ust. 1 pkt 3 oraz § 77 i § 78 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 124) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), a także upoważnienia Zarządu Powiatu Świdwińskiego /znak/ WO.0027.6.2011 z dnia 6 września 2011 r. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach wynikających z przepisów ustawy o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku wniesionego dnia 21.11.2016 r. przez Powiat Świdwiński, ul. Mieszka I, 78-300 Świdwin o wyrażenie zgody na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1074Z – ul. Spółdzielczej w Świdwinie

## Z E Z W A L A M

Powiatowi Świdwińskiemu ul. Mieszka I, 78-300 Świdwin na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1074Z – ul. Spółdzielczej w Świdwinie (dz. nr 1/4 obręb 004 Świdwin) w km 0+620 strona prawa do działki nr 10/4 obręb 004 Świdwin, zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na następujących warunkach:

1. Zjazd z drogi powinien być przebudowany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności powinien być dostosowany do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których jest przeznaczony, oraz do wymagań ruchu pieszych.
2. Budowany zjazd powinien mieć:
  - 1) szerokość nie mniejszą niż 5,0 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,5m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze,
  - 2) nawierzchnię twardą w granicach pasa drogowego,
  - 3) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu nie mniejszym niż 5,0 m,
  - 4) pochylenie podłużne w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania,
  - 5) na długości nie mniejszej niż 7 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku – nie większe niż 12%
  - 6) przepust z rur o średnicy min. 400 mm oraz ścianki czołowe.
3. Po obu stronach zjazdu należy odbudować rów przydrożny na długości co najmniej 10 m.
4. Budowa nowego zjazdu uwarunkowana jest otrzymaniem przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie odpowiedniego zezwolenia na wycinkę drzew kolidujących z lokalizacją przedmiotowego zjazdu.
5. Budowy zjazdu należy dokonać zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 124).
6. Koszt budowy lub modernizacji urządzeń w pasie drogowym związanych z realizacją

zadania ponosi inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania tych prac.

7. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.

## U Z A S A D N I E N I E

W dniu 21.11.2016 r. strona wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na lokalizację zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1074Z – ul. Spółdzielczej w Świdwinie w km 0+620 strona prawa do działki nr 10/4 obręb 004 Świdwin. Po przeanalizowaniu wniosku organ postanowił zezwolić na budowę zjazdu i kierując się zapisami § 55 ust. 1 pkt 4 oraz § 77 i § 79 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz ustalił parametry techniczne wyszczególnione w sentencji niniejszej decyzji. Ponadto powstanie nowego zjazdu uwarunkowane będzie w pierwszej kolejności uzyskaniem przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie decyzji Burmistrza Świdwina zezwalającej na wycinkę 6 szt. drzew przydrożnych, których usunięcie jest konieczne w celu zapewnienia odpowiednich warunków widoczności. O uzyskaniu zezwolenia i terminie wycinki drzew strona zostanie poinformowana odrębnym pismem.

## POU C Z E N I E

Strona przed rozpoczęciem prac budowlanych powinna uzgodnić z zarządcą drogi projekt zjazdu, dokonać zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót należy złożyć co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem celem wydania zezwolenia i jego uprawomocnienia się. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy załączyć dokumenty wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



**Z Up. ZARZĄDU POWIATU**

### Otrzymują:

1. Powiat Świdwiński  
ul. Mieszka I  
78-300 Świdwin
2. SDM – A. K.
3. SFA a/a

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg  
*Krzysztof Wasicionek*  
Krzysztof Wasicionek

Sporz. R.K.

*Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie:  
art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada  
2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r.  
poz. 1628 ze zm.)*

**STARSZY SPECJALISTA**  
ds. Inwestycji i Eksploatacji Dróg  
*Robert Kosmala*

WSTĘPNY PROJEKT PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI  
SKALA 1:2000  
DZ.NR 10/4


woj.: Zachodniopomorskie  
powiat: Świdwiński  
j. ew.: m. Świdwin 321601\_1  
obręb: Świdwin 004  
dz. ew. 10/4

ID: 6640.904.2016  
Lp. 1691

PRACOWNIA GEODEZYJNA  
mgr inż. Agnieszka Kotowska  
ul. Nowomiejska 35 78-300 Świdwin  
tel. 94 963 222  
NIP 82-205 43 29 REGON 331413361

PO

ul. i  
TEL  
NIP

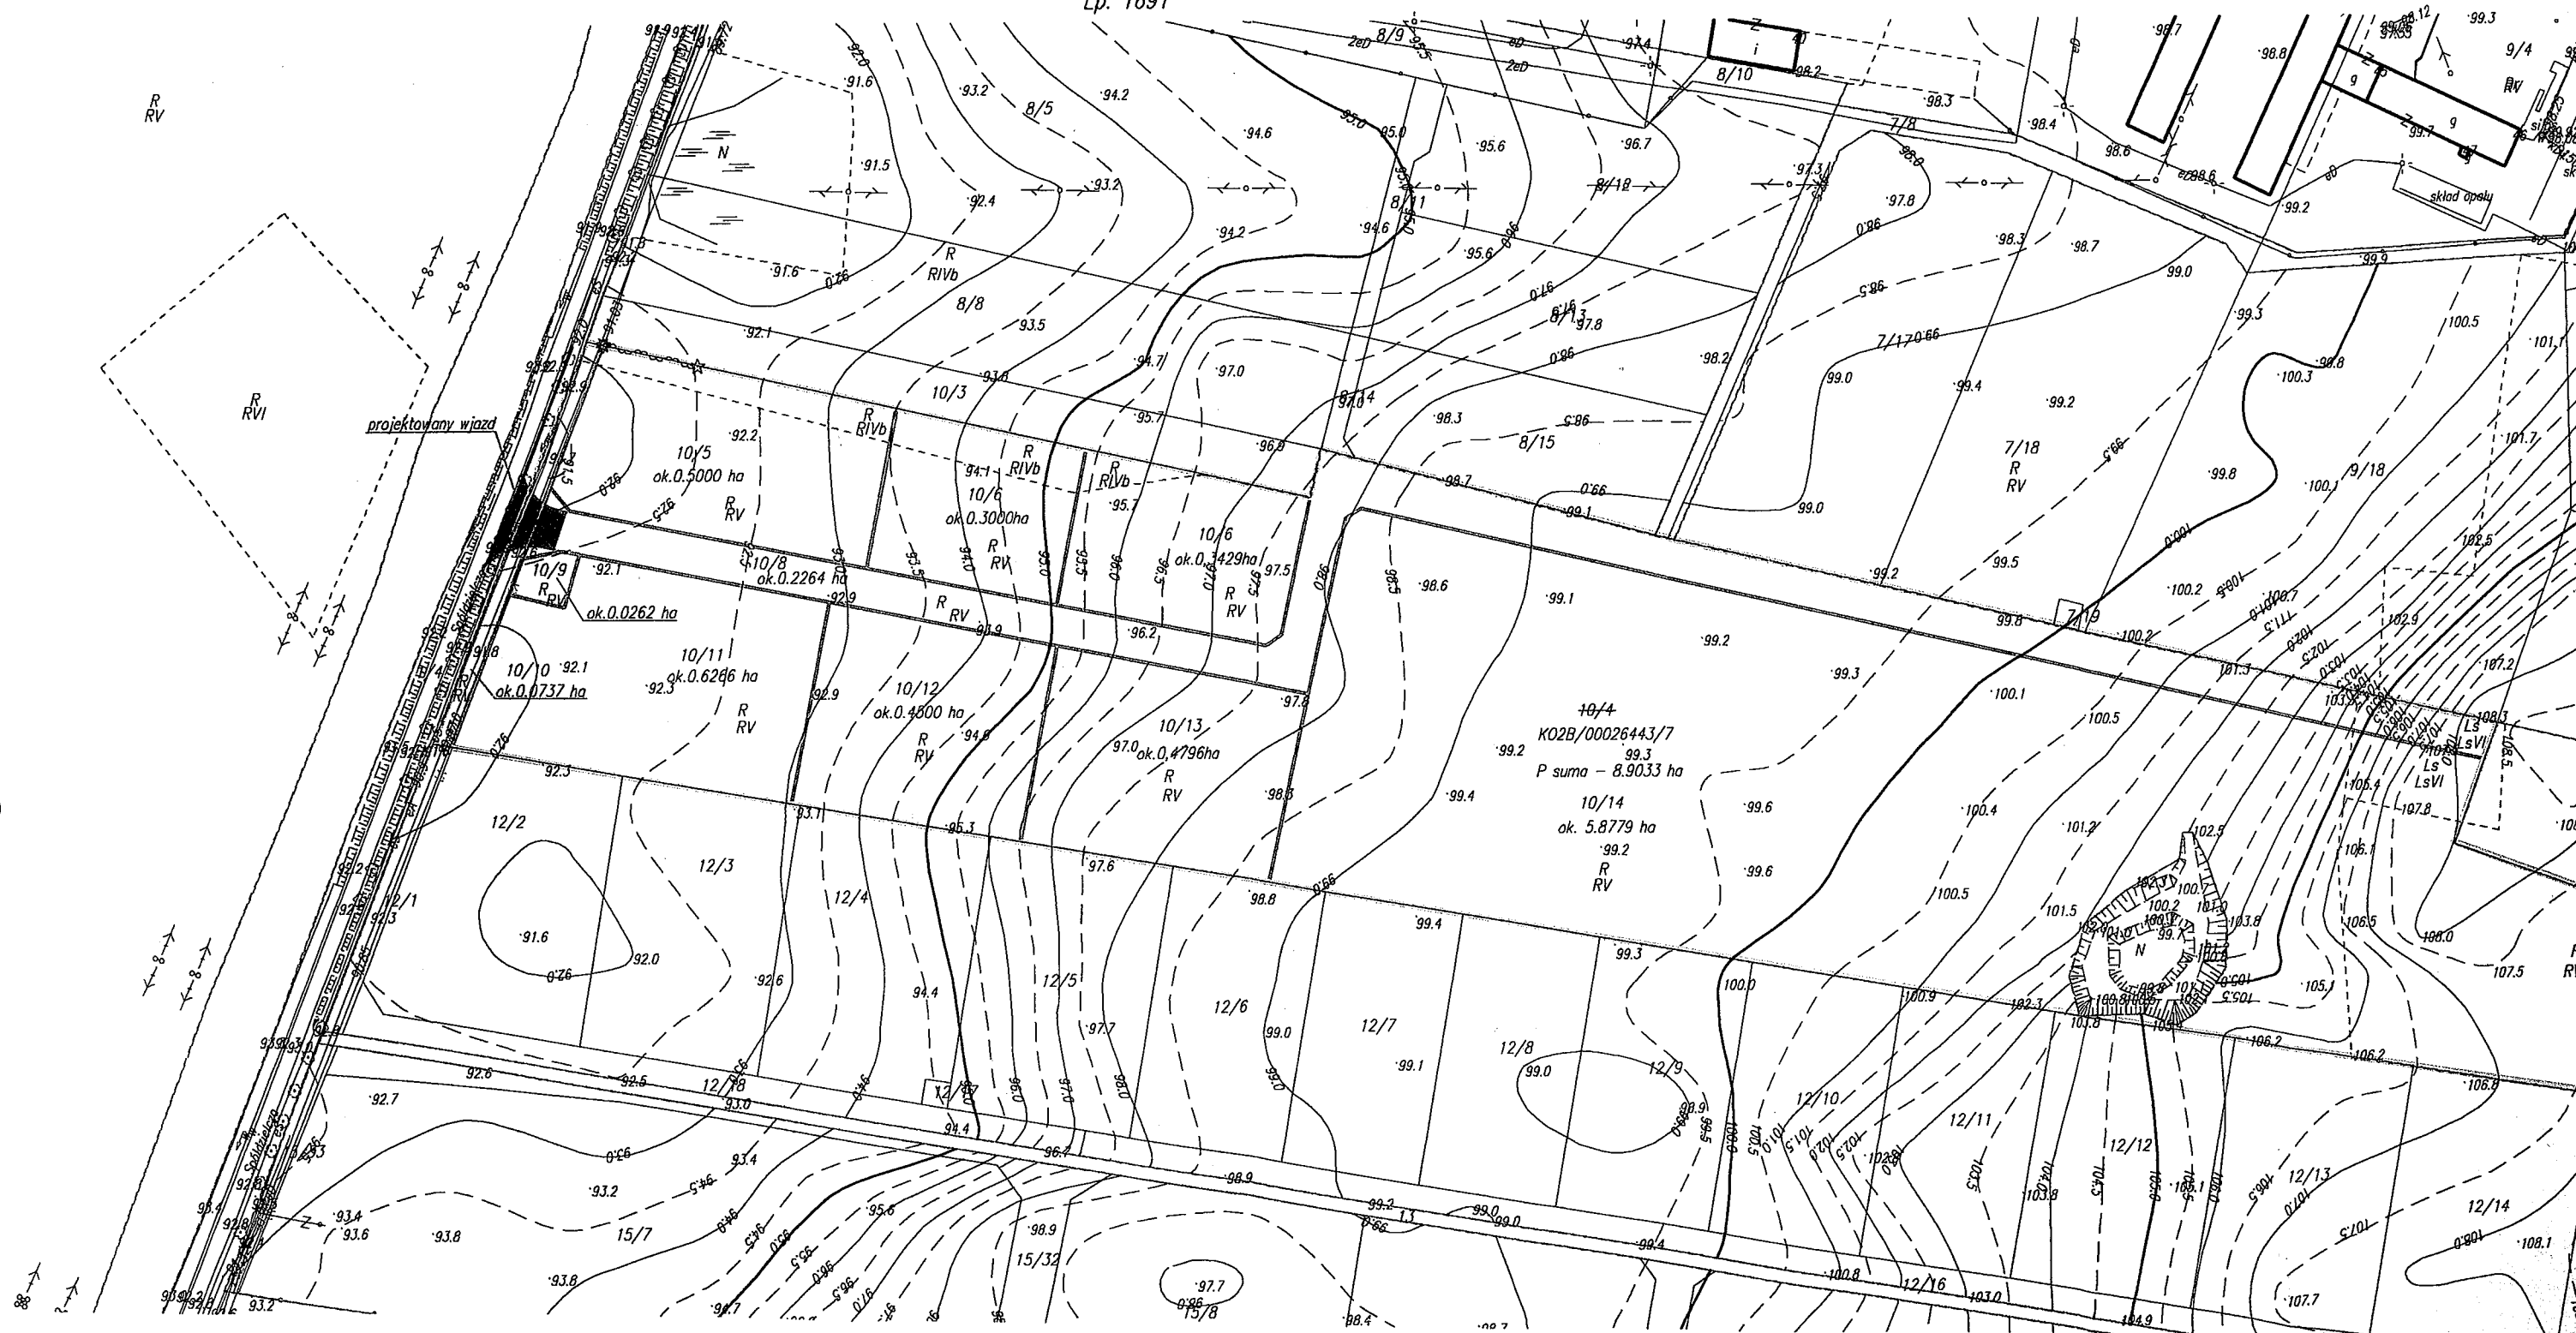

# NIERUCHOMOŚCI

zachodniopomorskie  
Świdwiński  
m. Świdwin 321601\_1  
Świdwin 004  
10/4


PRACOWNIA GEODEZYJNA  
mgr inż. Agnieszka Kotowska  
ul. Nowomiejska 35 78-300 Świdwin  
tel. 691-963-222  
NIP 82-205-43-29 REGON 331413361

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
w Świdwinie  
ul. Podmiejska 18, 78-300 ŚWIDWIN  
TEL. (0-94) 36-523-99, FAX 36-564-54  
NIP 672-17-28-350 REGON 330965207

STARSZY SPECJALISTA  
ds. Inwestycji i Eksploatacji Dróg  
Robert Kosmala

Zobowiązanie do decyzji  
Nr 720/4271/25/2016  
z dnia 22.11.2016r.

10.904.2016  
31

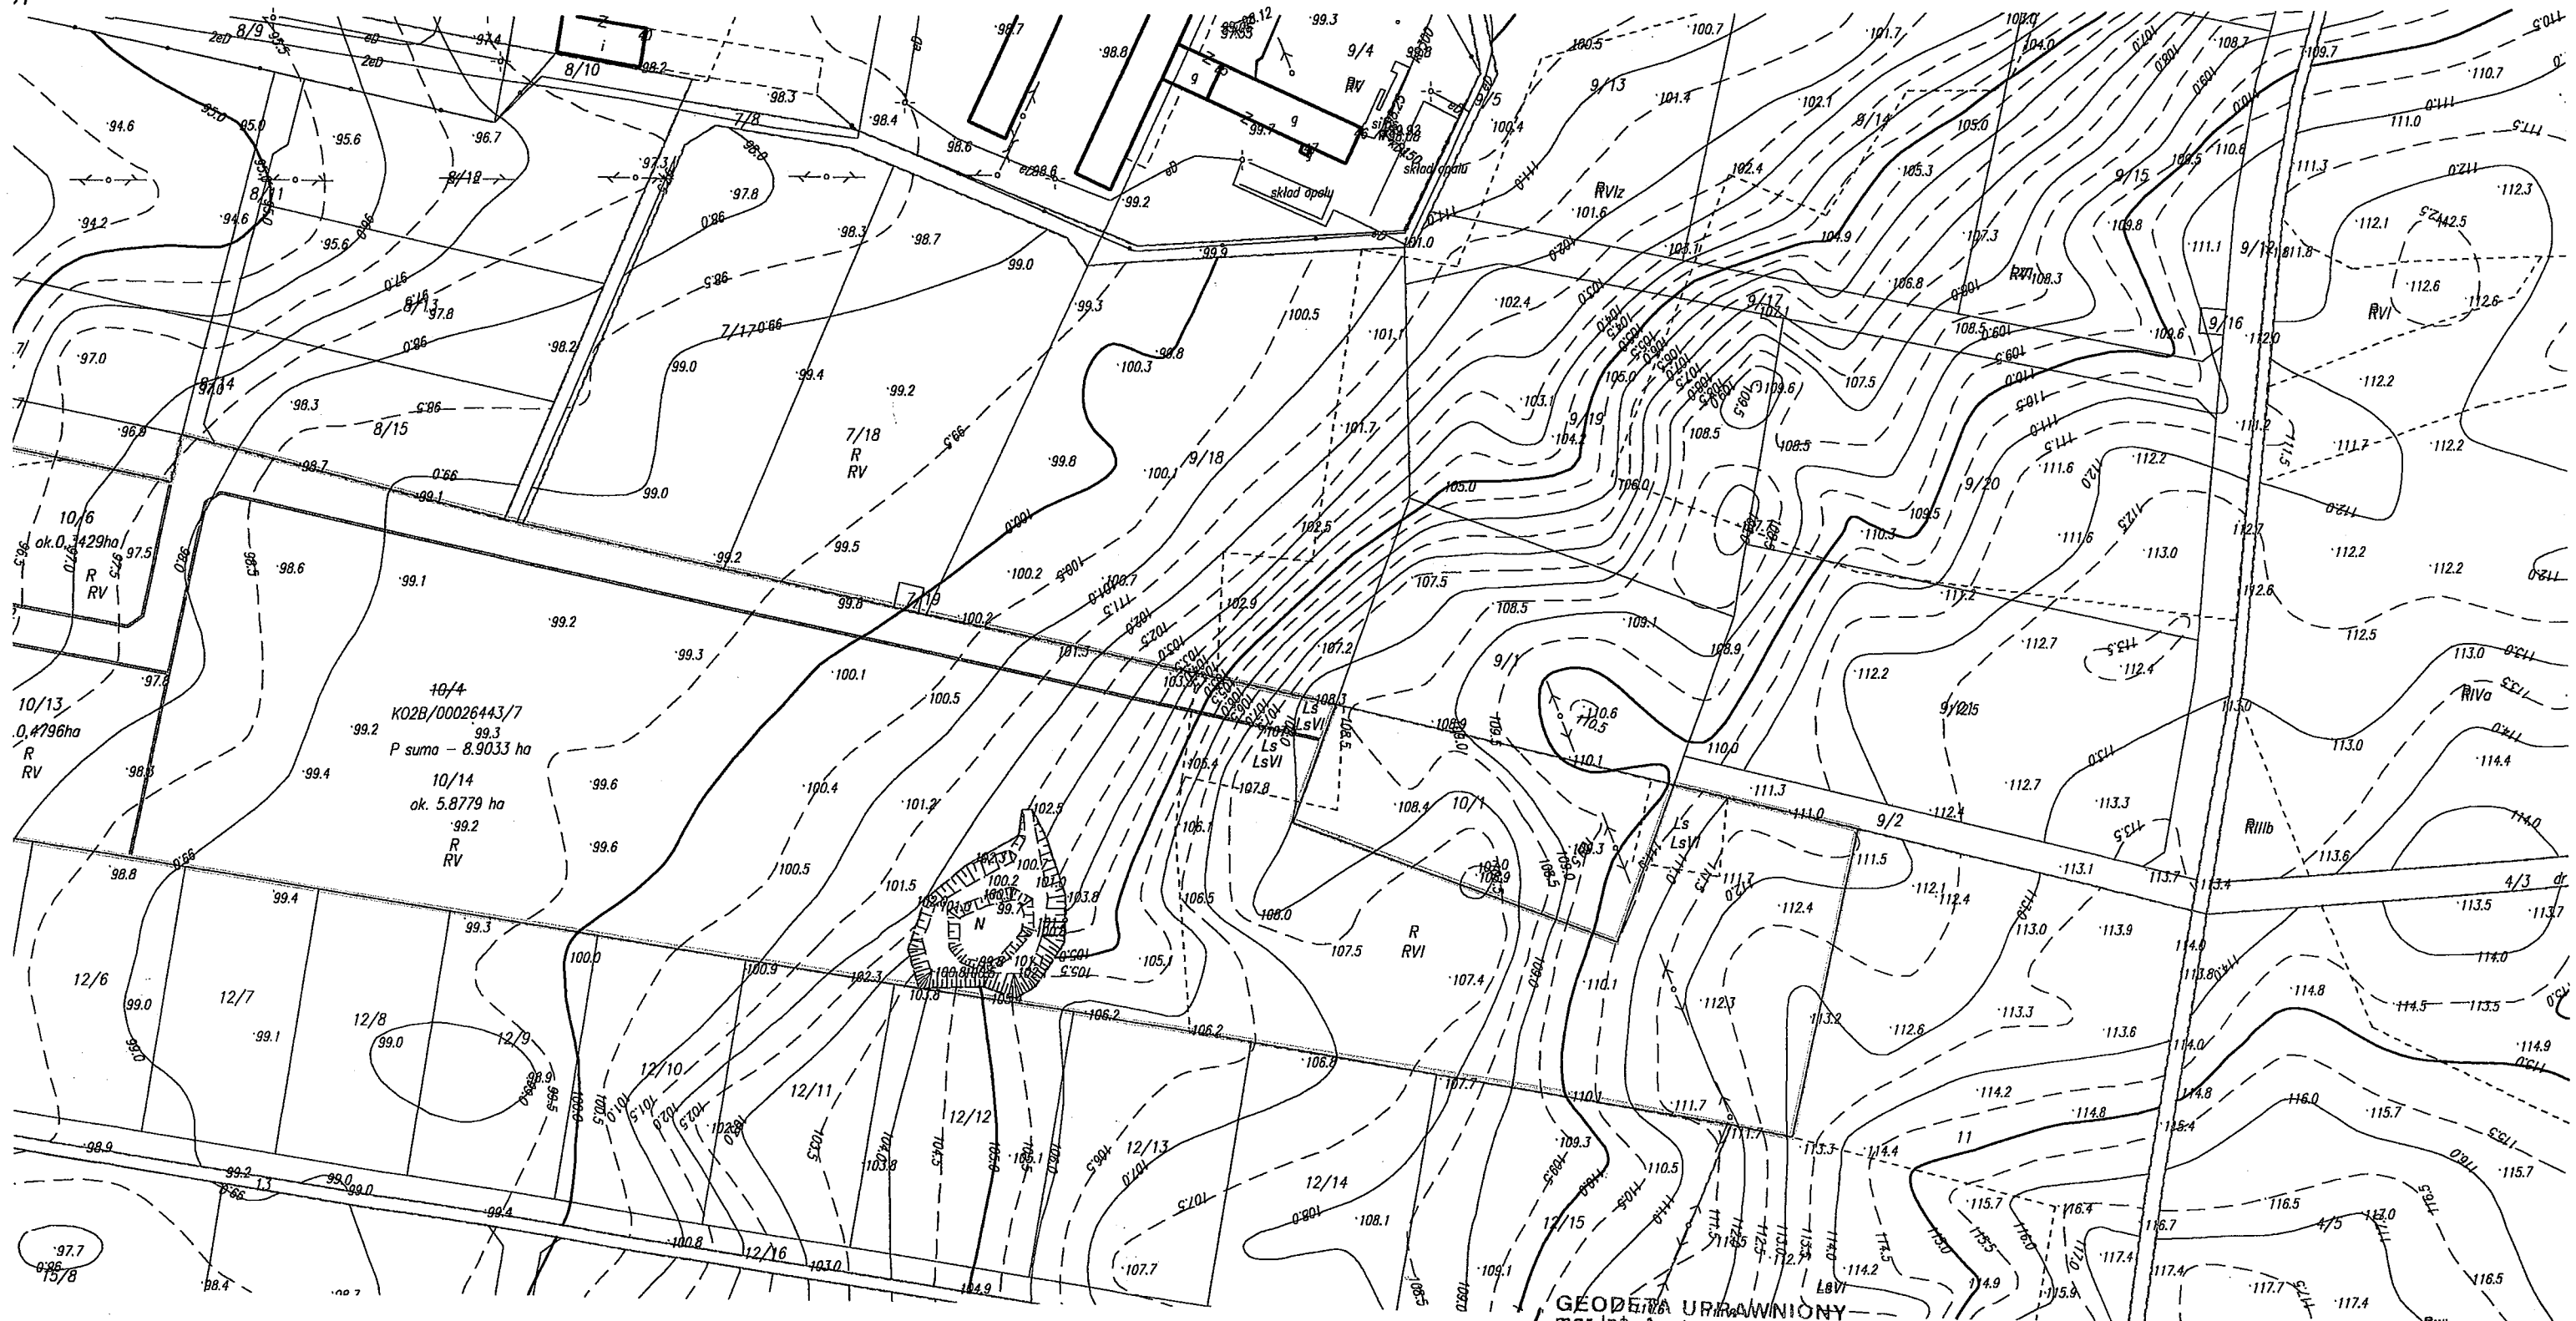

GEODETA UPRAWNIENY  
mgr inż. Agnieszka Kotowska  
Wykonano 18.11.2016 r. upr. nr 19370

tel. 691-963-222  
e-mail: akgeodata@gmail.com